


Hướng dẫn sử dụng Cảm biến cửa thông minh

Models: NME-WFDS-WM-WH;
NME-WFDS-WM-BK




*Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này

1. Giới thiệu

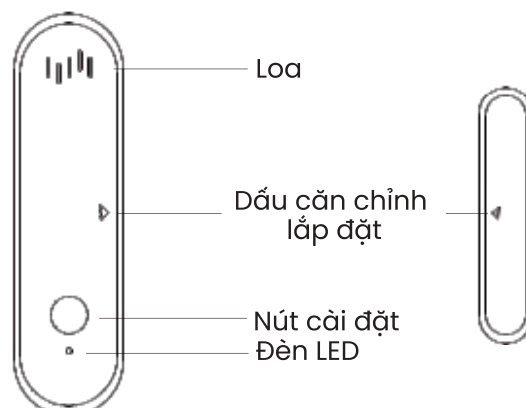

2. Tính năng

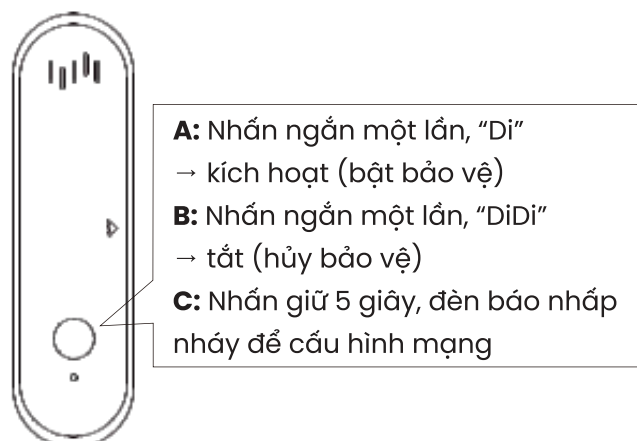

3. Thông số kỹ thuật

Loại pin	Pin kiềm (2 pin AAA 1.5V)
Dòng chờ	≤180uA
Dòng báo động	≤70mA
Âm lượng	80dB (trong phạm vi 1m)
Khoảng cách hoạt động	≥15mm
Hỗ trợ bật/tắt bảo vệ	
Có chức năng nhắc pin yếu	
Nhiệt độ làm việc	-10°C ~ 55°C
Độ ẩm làm việc	10% ~ 90%RH
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

4. Cách sử dụng

1. Đẩy giá đỡ lắp đặt lên trên và tháo ra, sau đó lắp pin




2. Lắp pin vào khay pin theo đúng ký hiệu trong khay. Sau khi lắp 2 pin, đèn báo sẽ sáng liên tục rồi tắt

3. Tải ứng dụng NamiOne trên App Store hoặc Google Play, hoặc quét mã QR bên dưới




Quét mã để
tải ngay NamiOne

4. Trước tiên bật Bluetooth trên điện thoại → mở ứng dụng NamiOne và chọn “+” → nhấn giữ nút cài đặt hơn 5 giây, đèn báo sẽ nhấp nháy

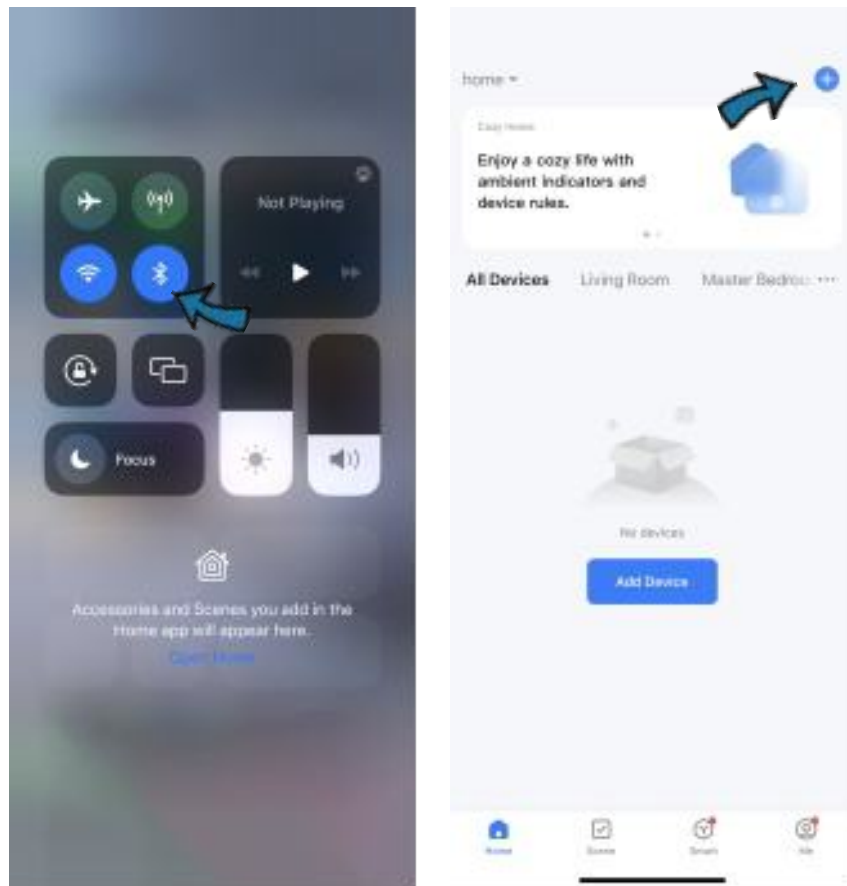


5. Sau đó ứng dụng sẽ hiển thị “Discovering devices” trên điện thoại. Cuối cùng nhấn “Go to add”, nhập đúng mật khẩu, thiết bị sẽ tự động kết nối WiFi

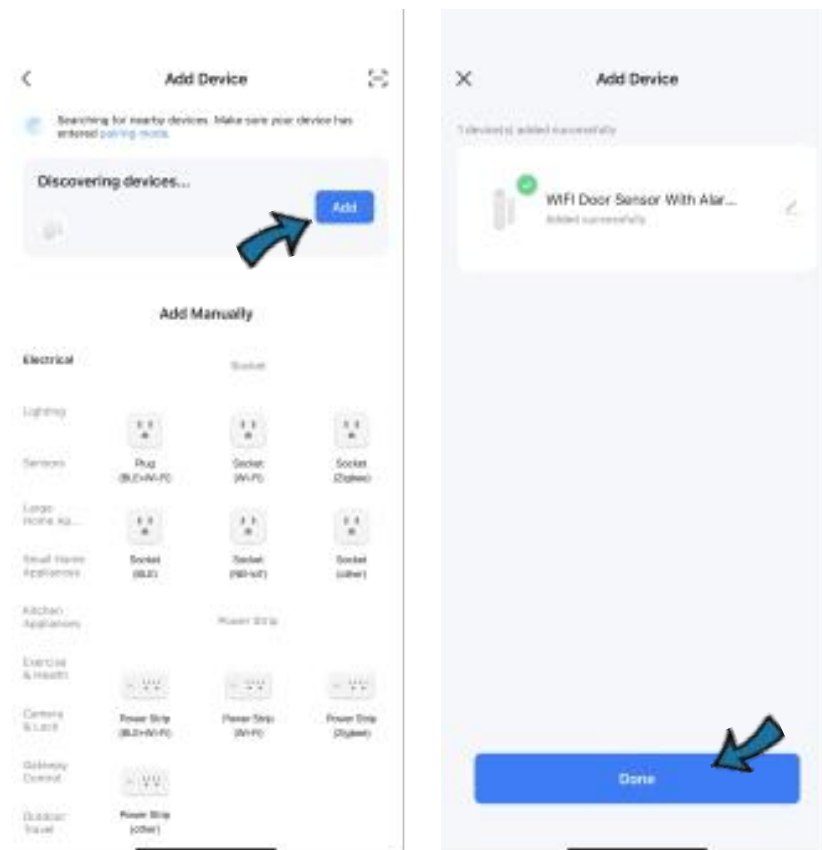


6. Kết nối mạng thành công

Ứng dụng sẽ hiển thị trạng thái “open” hoặc “closed” khi cảm biến cửa mở hoặc đóng

- Bật giám sát (Arm)
- Tắt giám sát (Disarm)




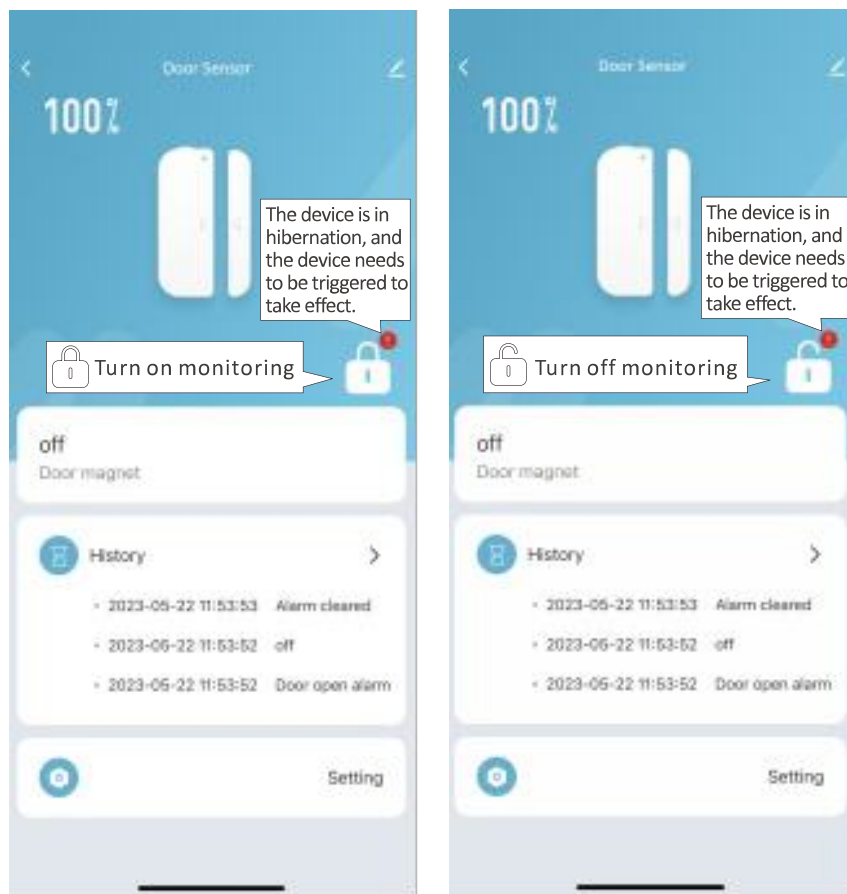



7. Giới thiệu chức năng

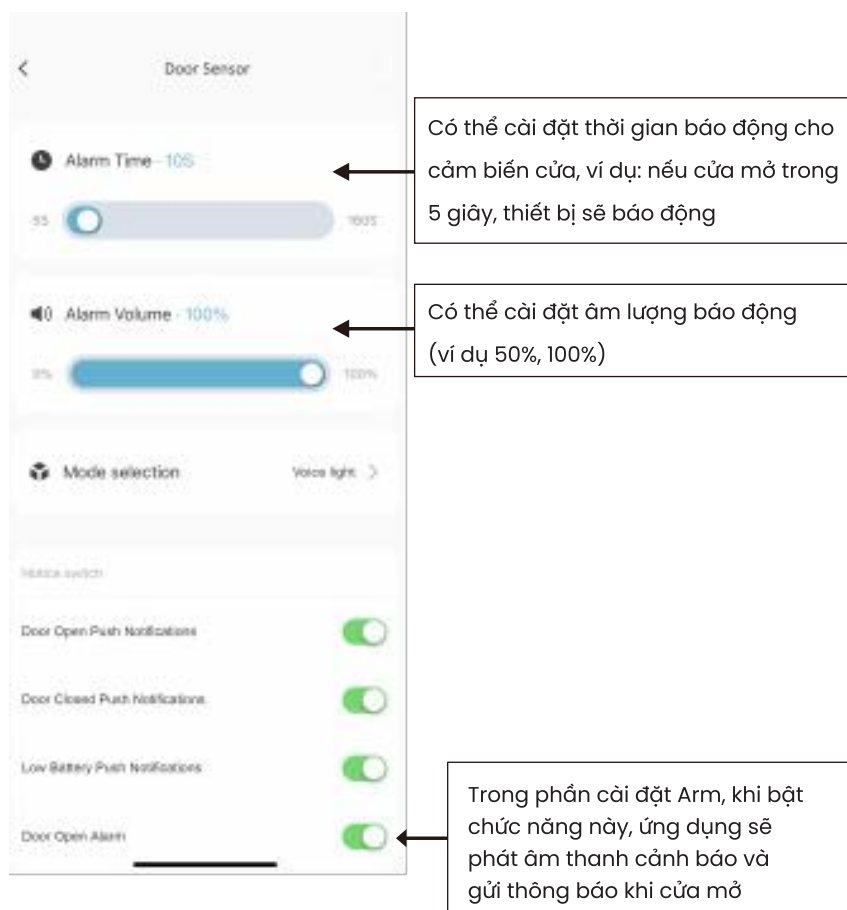

8. Hẹn giờ bật/tắt

- ① Nhấn "Create Scene"
- ② Nhấn "Chọn thời gian bật/tắt"
- ③ Chọn "Control Single Device"
- ④ Chọn chức năng bật/tắt giám sát

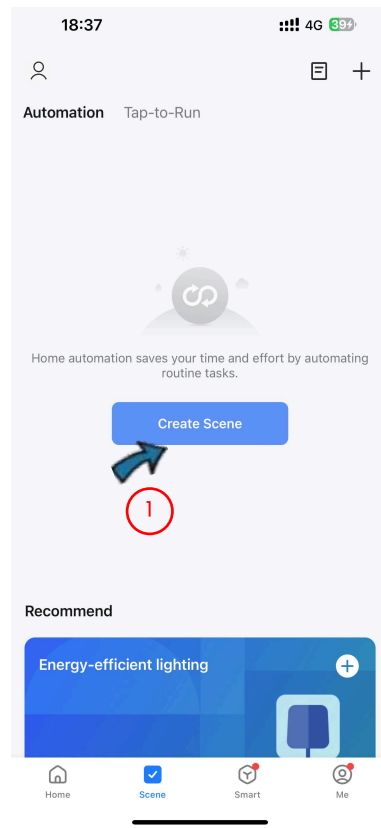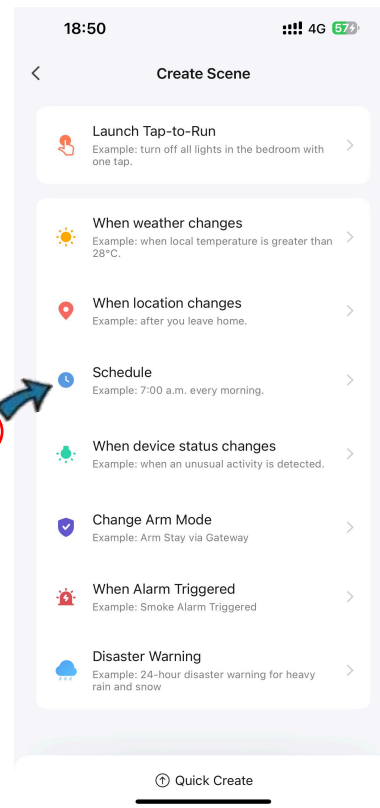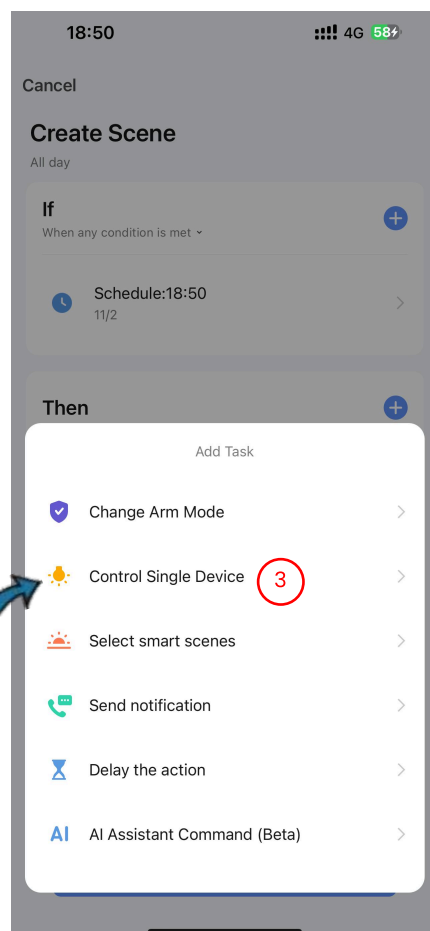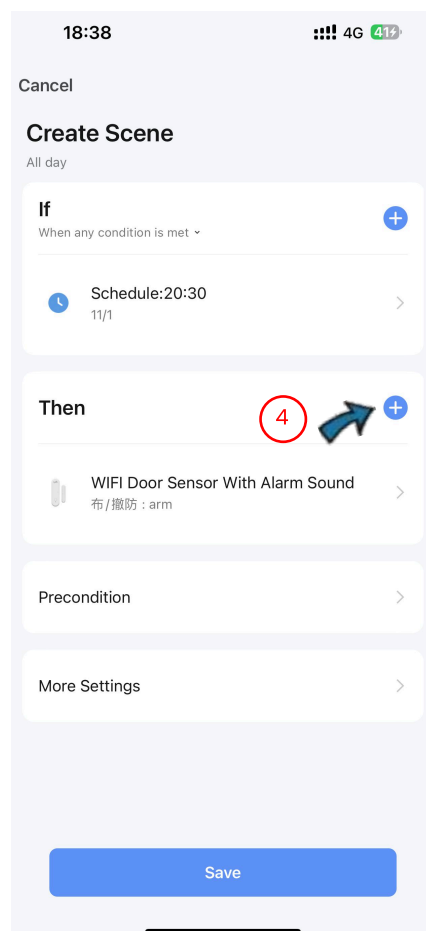

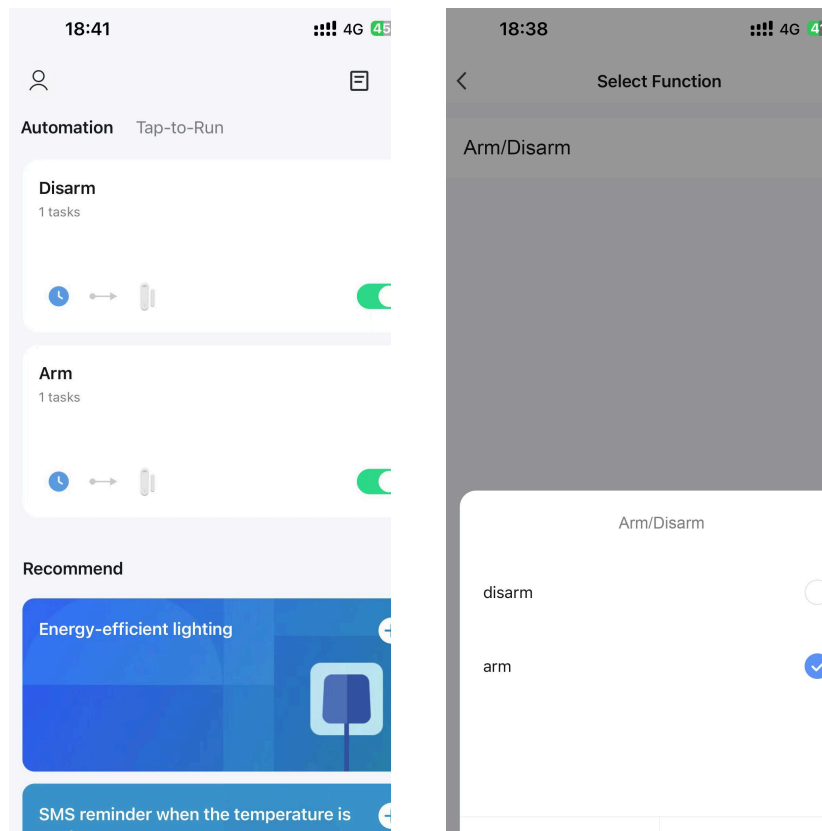

9. Chia sẻ thiết bị

Bạn có thể chia sẻ thiết bị đã thêm với các thành viên trong gia đình để họ cùng theo dõi trạng thái môi trường

10. Liên kết thông minh

Khi mở/đóng cửa, có thể liên kết để bật/tắt đèn NamiOne

11. Điều khiển bằng giọng nói bên thứ ba (hỗ trợ qua Alexa, Google Assistant)

12. Tuổi thọ pin

- Cảm biến cửa hoạt động càng nhiều thì tuổi thọ pin càng ngắn
- Tuổi thọ pin phụ thuộc vào số lần kích hoạt của cảm biến