

Hướng dẫn sử dụng

Cảm biến chuyển động thông minh

Models: NME-WFMS-WM-WH; NME-WFMS-WM-BK



*Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này

Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào USB	DC5V/ 2A (USB không thể sử dụng với pin khô, chỉ dùng được với pin sạc)
Pin	DC3V LR03*2
Dòng điện chờ	$\leq 75\mu A$
WiFi	802.11b/g/n
Khoảng cách phát hiện	6M
Góc phát hiện	360°
Phương pháp lắp đặt	Trần/tường
Nhiệt độ hoạt động	-10 ~ 50°C
Độ ẩm làm việc	$\leq 95\%RH$

Cách kết nối thiết bị


1. Tải xuống ứng dụng “NamiOne” trên iOS hoặc Google Play Store, hoặc quét mã QR bên dưới để Tải xuống




Quét mã để
tải ngay NamiOne

2. Đăng ký tài khoản NamiOne và đăng nhập.

3. Nhấp vào biểu tượng “+” ở góc trên bên phải trang chủ, chọn “Bảo mật & Cảm biến”. Sau đó tìm mục “Cảm biến (Wi-Fi)” để thêm thiết bị

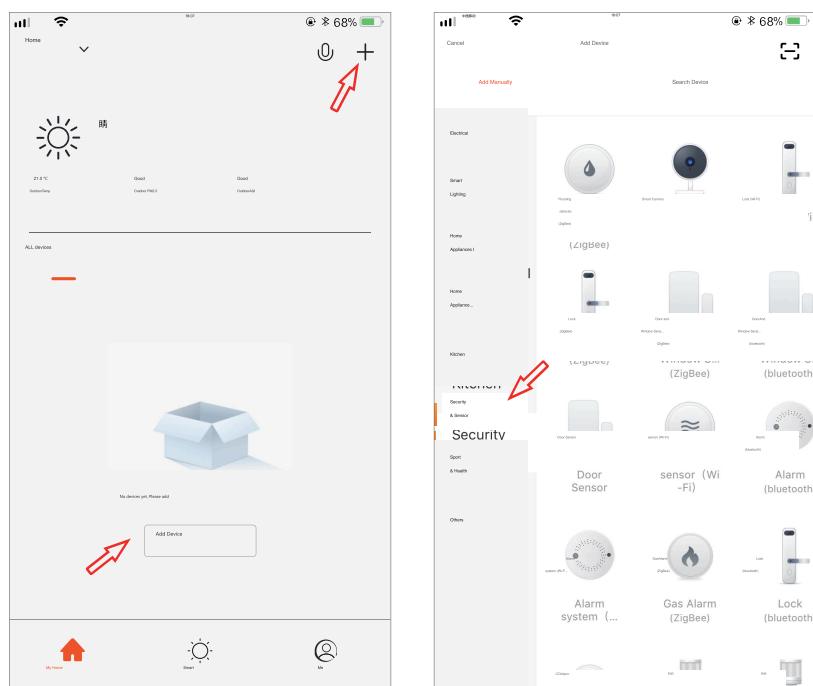


4. Xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở nắp lưng, và lắp pin vào.

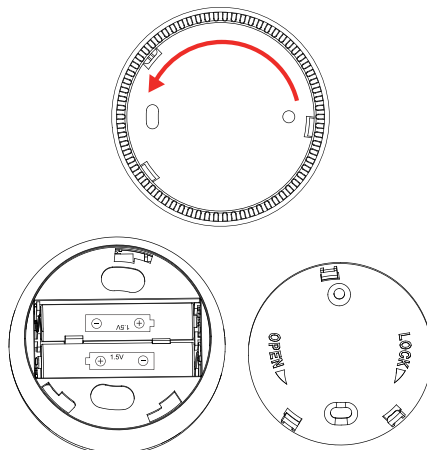

5. Có hai phương pháp kết nối mạng.



5.1 Chế độ EZ (Chế độ mặc định).

Nhấn giữ nút “RESET” trong hơn 5 giây bằng một chiếc kim. Khi đèn báo nhấp nháy nhanh, hãy chọn Wifi (2.4GHz) và nhập mật khẩu để kết nối mạng thông qua ứng dụng.

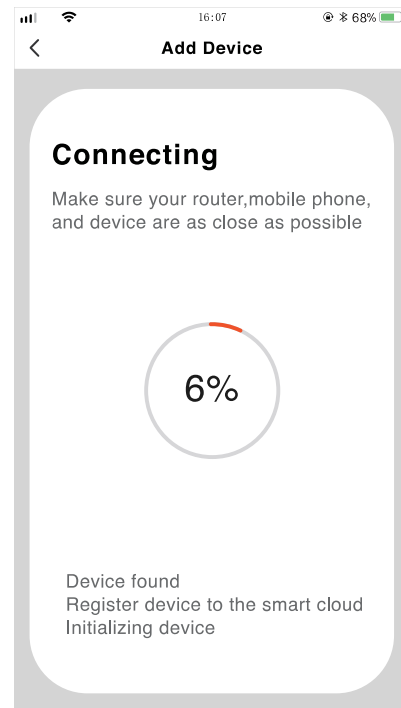

5.2 Chế độ AP

Nhấn giữ nút “RESET” trong hơn 5 giây bằng một cái ghim. Khi đèn báo nhấp nháy nhanh, nhấn phím 5 vài giây nữa, khi đèn báo nhấp nháy chậm. Sau đó chọn Wifi (2.4GHz) và nhập mật khẩu và chọn “Chế độ AP” ở góc trên bên phải. Nhấp vào “Tiếp theo” trên trang danh sách wifi để chọn “Smartlife_XXXX” để kết nối mạng.

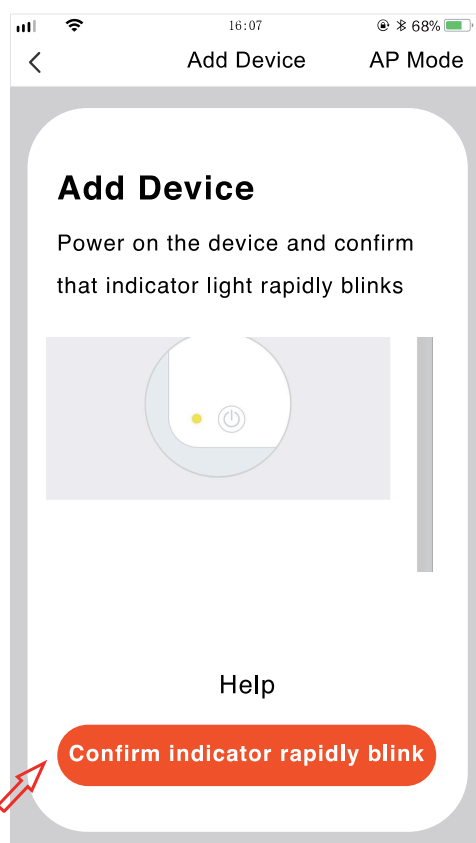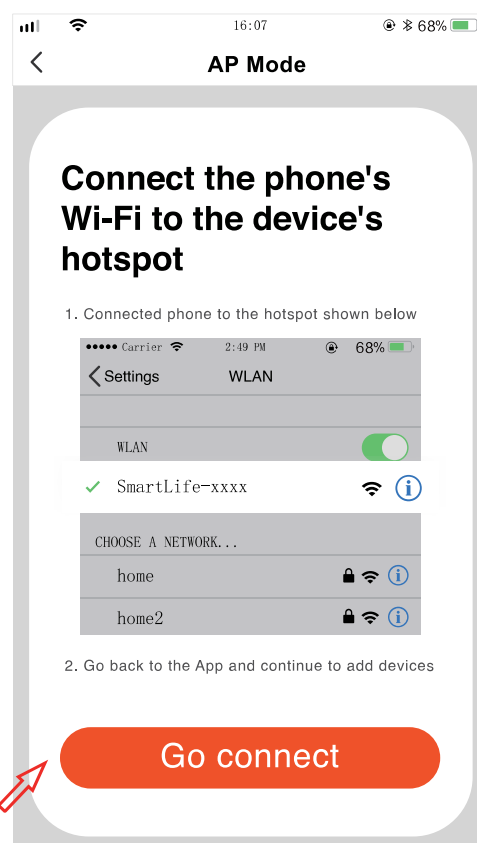

6. Sau khi kết nối mạng, vui lòng kiểm tra và lưu ý các điểm sau.

※ Vui lòng rời xa thiết bị hơn 30 giây, sau đó đưa cơ thể lại gần thiết bị để kiểm tra. Đèn báo sẽ sáng và ứng dụng sẽ gửi thông báo, nghĩa là quá trình kiểm tra đã thành công.

※ Nếu có chuyển động liên tục trong vùng phát hiện của cảm biến PIR, thiết bị sẽ chỉ phát hiện một lần.

