


Hướng dẫn sử dụng

Công tắc module thông minh

1 kênh, 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh

Models: NME-WFM0/1-1/2/3/4G-WH; NME-WFM0/1-1/2/3/4G-BK

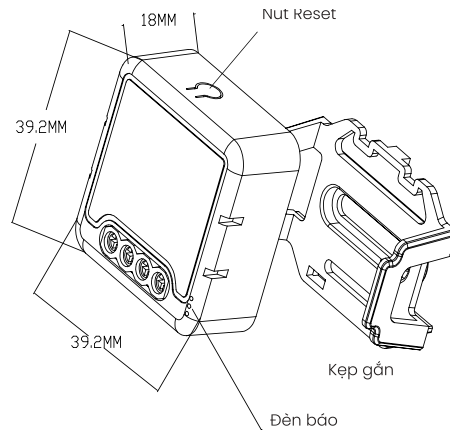


RoHS



3. Thông số kỹ thuật

Loại sản phẩm	Module Dimmer Wi-Fi
Điện áp	AC100~240V 50/60Hz
Tải tối đa	1CH: 10A/16A 2CH: 2x5A 3CH: 3x3.3A 4CH: 4x2.5A
Tần số hoạt động	2.412GHz - 2.484GHz
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C ~ + 40 °C
Giao thức	WIFI IEEE 802.11b/g/n
Phạm vi hoạt động	<100m
Kích thước	39.2 x 39.2 x 18 mm
Chỉ số IP	IP20
Chứng nhận	CE ROHS
Bảo hành	2 Năm

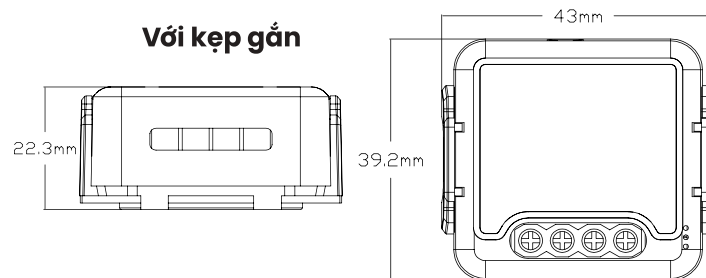

Lắp đặt

Cảnh báo lắp đặt:

1. Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi thợ điện có trình độ chuyên môn phù hợp với các quy định tại địa phương.
2. Để thiết bị xa tầm tay trẻ em.
3. Để thiết bị tránh xa nước, môi trường ẩm ướt hoặc nóng.
4. Lắp đặt thiết bị cách xa các nguồn tín hiệu mạnh như lò vi sóng vì có thể gây gián đoạn tín hiệu dẫn đến thiết bị hoạt động bất thường.
5. Sự cản trở bởi tường bê tông hoặc vật liệu kim loại có thể làm giảm phạm vi hoạt động hiệu quả của thiết bị và nên tránh.
6. KHÔNG cố gắng tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi thiết bị.

FAQ


1. Q1: Tôi nên làm gì nếu không thể cấu hình mô-đun công tắc?
2. a. Vui lòng kiểm tra xem thiết bị đã được bật nguồn chưa.
3. b. Đảm bảo điện thoại và mô-đun công tắc của bạn đang cùng kết nối với mạng WiFi 2.4 GHz.
4. c. Kiểm tra xem điều kiện internet có tốt không.
5. d. Đảm bảo mật khẩu nhập vào Ứng dụng là chính xác.
6. e. Đảm bảo việc đấu dây là chính xác.
- 7.
8. Q2: Những thiết bị nào có thể kết nối với mô-đun công tắc Wi-Fi này?
9. Hầu hết các thiết bị điện gia dụng của bạn đều có thể, chẳng hạn như đèn, máy giặt, máy pha cà phê, v.v.
- 10.
11. Q3: Chuyện gì xảy ra nếu WiFi bị ngắt?
12. Bạn vẫn có thể điều khiển thiết bị được kết nối với mô-đun công tắc bằng công tắc truyền thống của mình và một khi WiFi hoạt động trở lại, thiết bị được kết nối với mô-đun sẽ tự động kết nối với mạng WiFi của bạn.
- 13.
14. Q4: Tôi nên làm gì nếu thay đổi mạng WiFi hoặc thay đổi mật khẩu?
15. Bạn phải kết nối lại mô-đun công tắc Wi-Fi của chúng tôi với mạng Wi-Fi mới theo Hướng dẫn sử dụng của Ứng dụng.
- 16.
17. Q5: Làm cách nào để thiết lập lại (reset) thiết bị?
18. Bật/tắt thiết bị 5 lần cho đến khi đèn báo nhấp nháy.

HƯỚNG DẪN ĐẦU DÂY VÀ SƠ ĐỒ


1. Tắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ công việc lắp đặt điện nào.
2. Kết nối dây theo sơ đồ đầu dây.
3. Đặt mô-đun vào hộp âm tường.
4. Bật nguồn điện và làm theo hướng dẫn cấu hình mô-đun công tắc.

Lưu ý: Để điện thoại thông minh của bạn gần mô-đun công tắc khi bạn đang cấu hình và đảm bảo bạn có tín hiệu Wi-Fi tối thiểu 50%.


Công tắc module thông minh 1 kênh

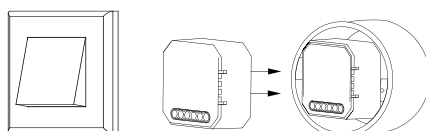


Không có công tắc

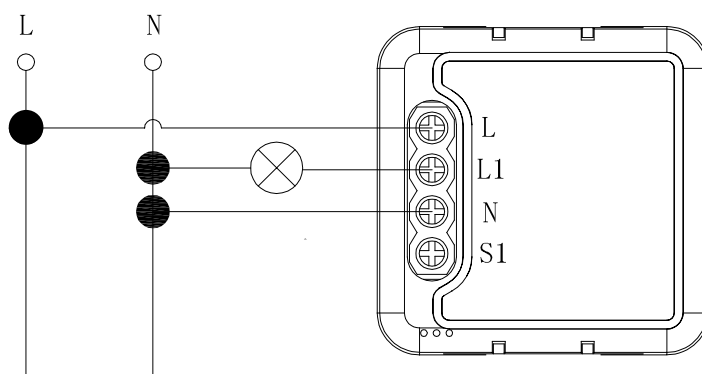


Điều khiển đơn

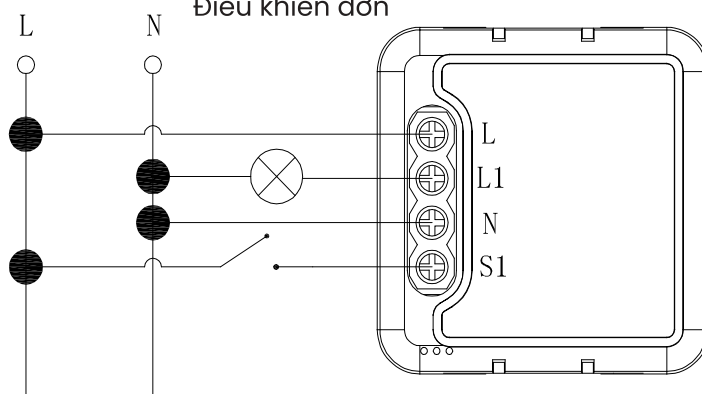


Công tắc đôi


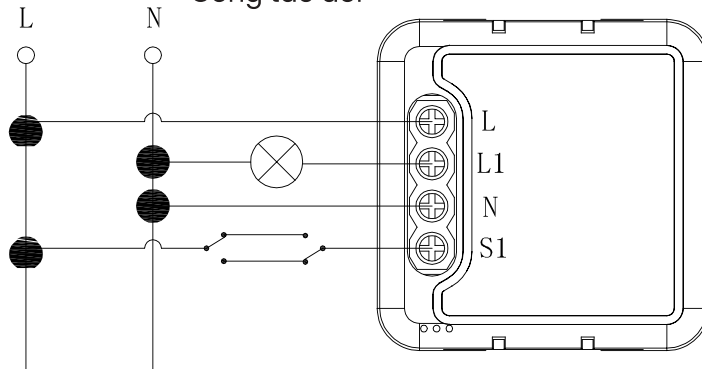


Công tắc module thông minh 2 kênh

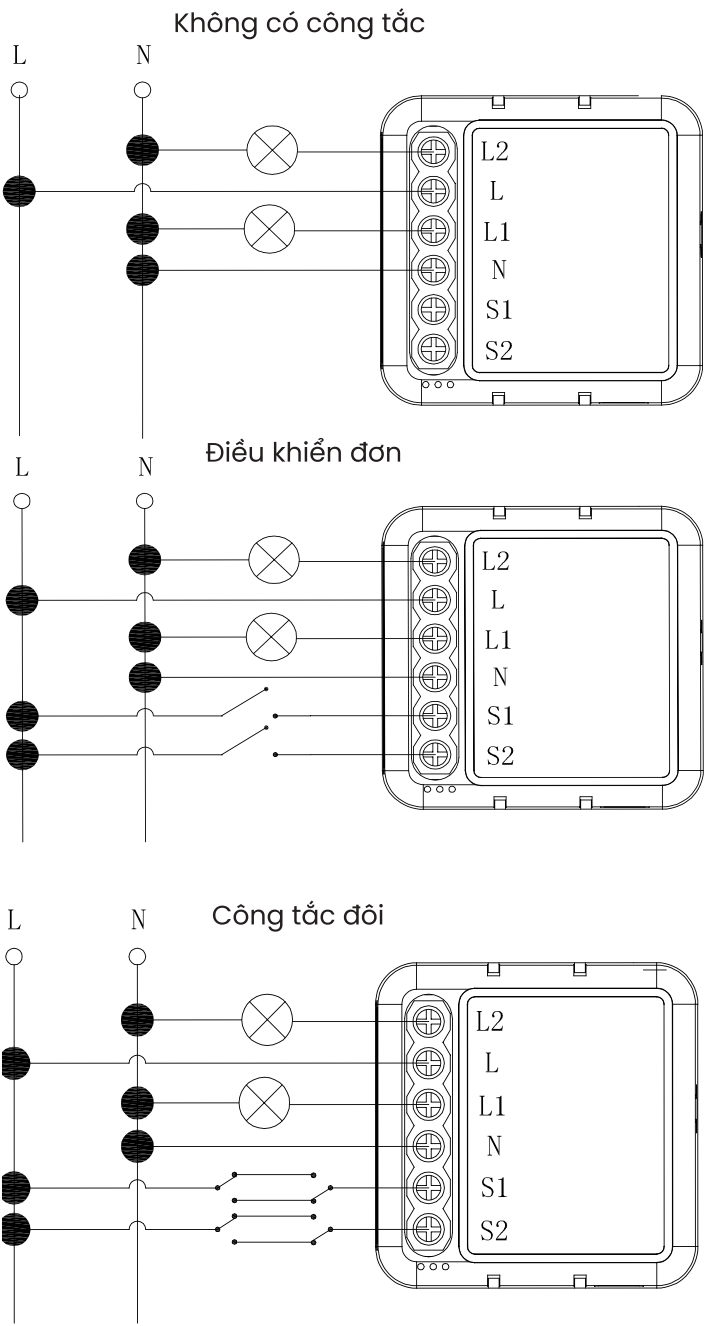


Công tắc module thông minh 3 kênh

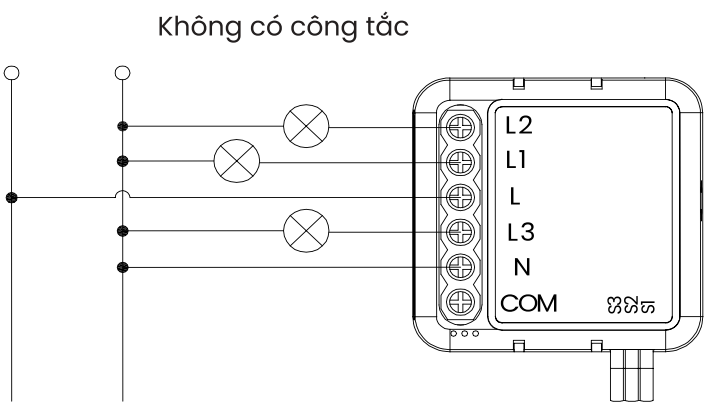

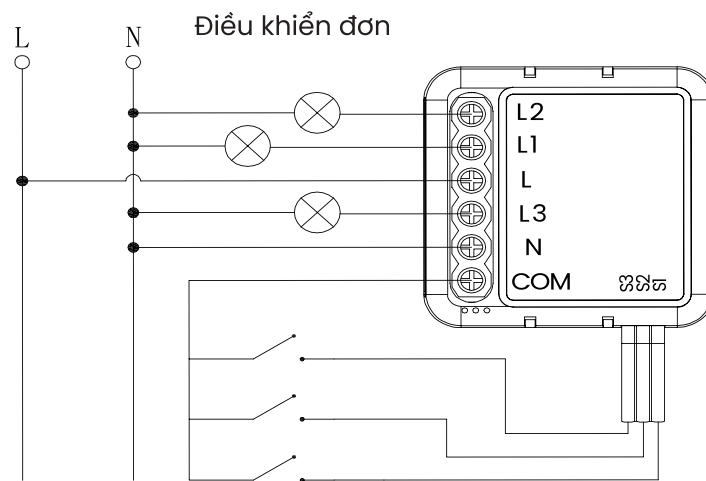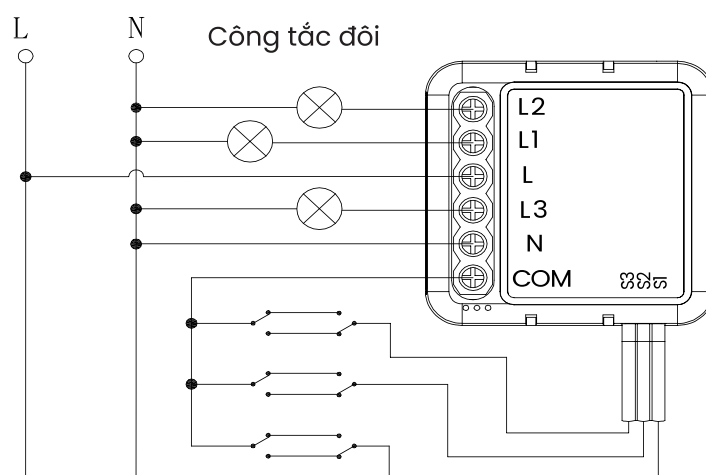



Công tắc module thông minh 4 kênh

Không có công tắc

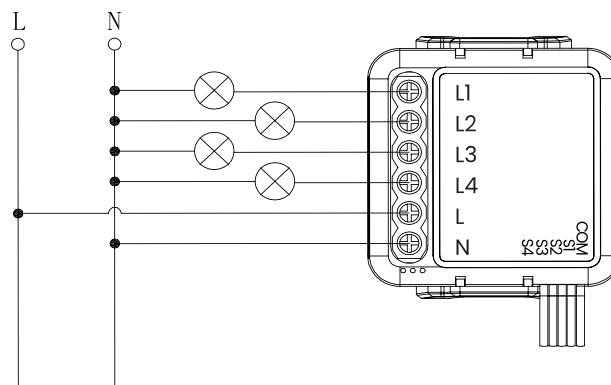

Điều khiển đơn

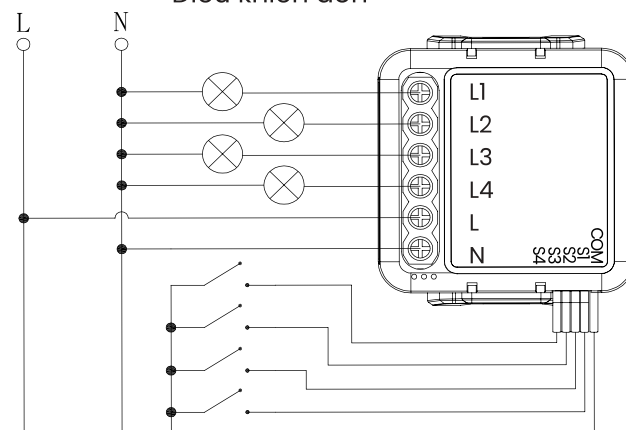

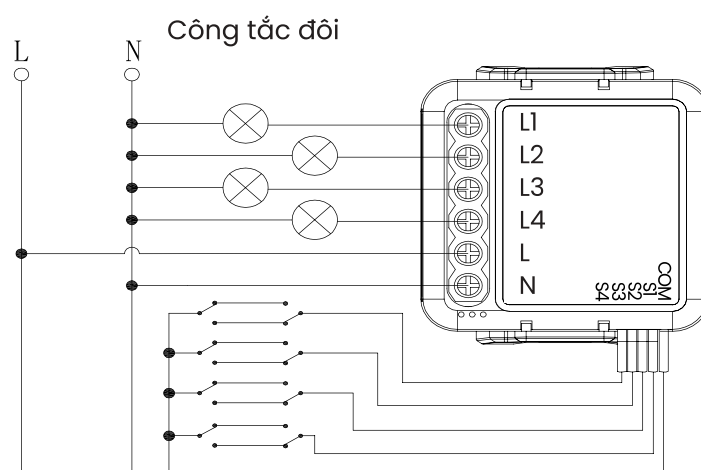

Cách kết nối công tắc module thông minh




**Quét mã để
tải ngay NamiOne**


1. Quét mã QR để tải ứng dụng NamiOne, hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm từ khóa "NamiOne" tại App Store hoặc Google Play để tải ứng dụng.



2. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản bằng số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của bạn. Nhập mã xác thực được gửi đến điện thoại hoặc hộp thư của bạn, sau đó thiết lập mật khẩu đăng nhập. Nhấp vào "Tạo gia đình" để vào ứng dụng.

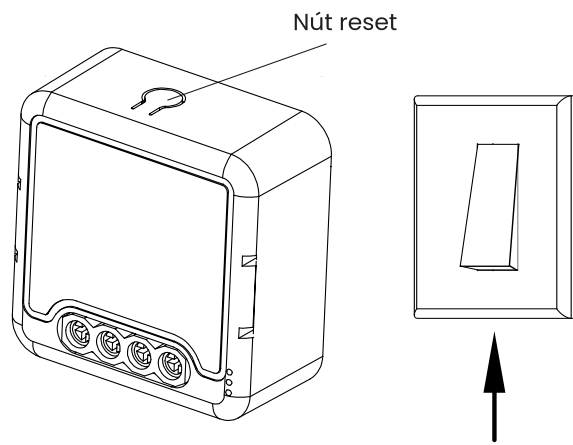


3. Sau khi hoàn tất việc đấu dây mô-đun công tắc, nhấn phím reset trong khoảng 10 giây hoặc bật/tắt công tắc truyền thống 5 lần cho đến khi đèn chỉ báo bên trong mô-đun nhấp nháy nhanh để bắt đầu ghép nối.

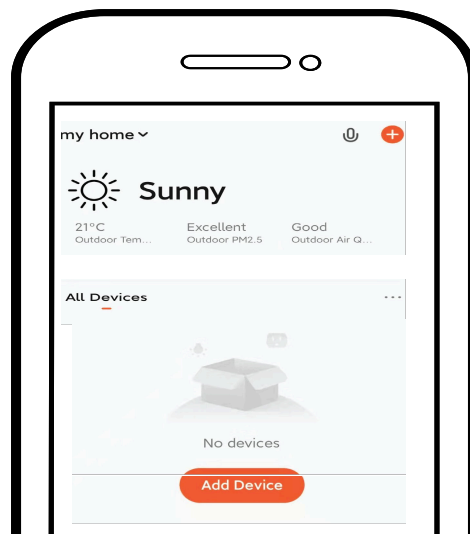


4. Hỗ trợ kết nối

- Hỗ trợ đa phương thức kết nối: WIFI/Bluetooth.
- Bật Bluetooth, nhấp vào dấu "+", làm theo hướng dẫn trên màn hình để ghép nối.

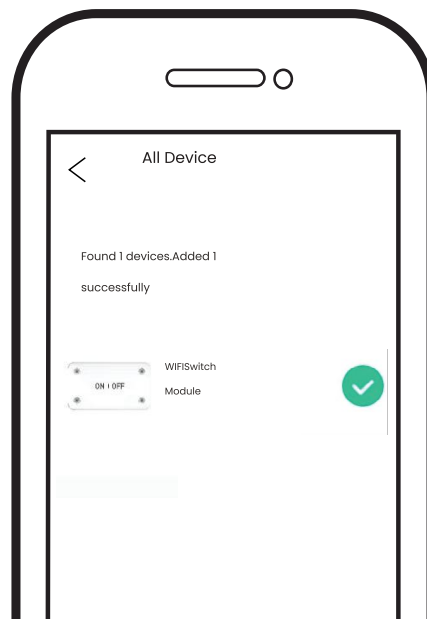

5. Quá trình kết nối sẽ mất khoảng 10–120 giây để hoàn tất tùy thuộc vào tình trạng mạng của bạn. Cuối cùng, bạn có thể điều khiển thiết bị thông qua điện thoại di động của mình.

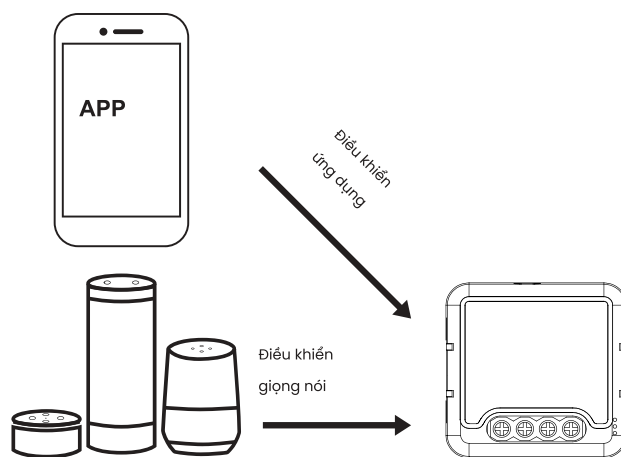

5. Quá trình kết nối sẽ mất khoảng 10–120 giây để hoàn tất tùy thuộc vào tình trạng mạng của bạn. Cuối cùng, bạn có thể điều khiển thiết bị thông qua điện thoại di động của mình.
6. Kết nối với Amazon Alexa hoặc Google Assistant để điều khiển bằng giọng nói, hoặc chia sẻ thiết bị với gia đình hoặc bạn bè của bạn.

Tận hưởng cuộc sống thông minh với hệ thống tự động hóa gia đình để điều khiển ánh sáng bằng cách sử dụng ứng dụng di động "tất cả trong một" của chúng tôi ở bất kỳ đâu trên thế giới hoặc đơn giản bằng cách điều khiển bằng giọng nói khi bạn đang ngồi thoải mái tại nhà.