


Hướng dẫn sử dụng Bộ quản lý hồng ngoại thông minh


Models: NME-WFIR-IR-WH; NME-WFIR-IR-BK

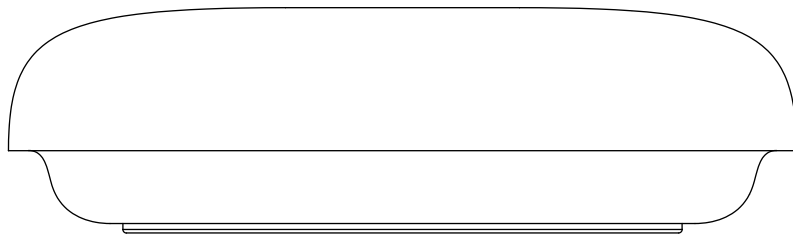

*Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này

1. Giới thiệu

Người dùng có thể thực hiện kịch bản ứng dụng thông minh của các thiết bị gia dụng thông thường trong nhà bằng cách thêm một bộ điều khiển từ xa thông minh.

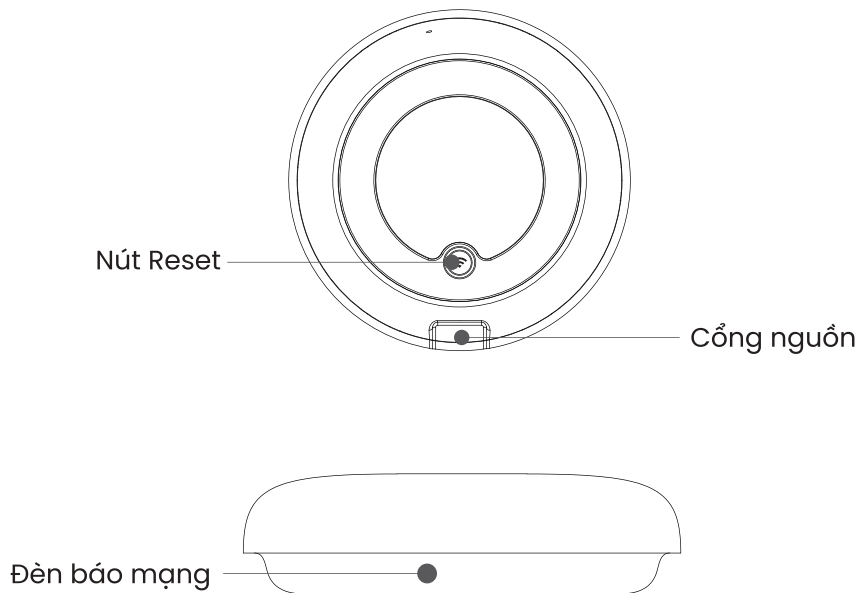

2. Sử dụng thiết bị

Kết nối thiết bị với nguồn điện đồng thời đảm bảo điện thoại được kết nối với WiFi băng tần 2.4GHz.

3. Tải ứng dụng

Đối với người dùng Android, vui lòng tải từ Google Play Store; đối với người dùng iOS, vui lòng tìm NamiOne và tải từ iOS APP Store; hoặc quét mã QR để tải và cài đặt ứng dụng.


Đối với lần sử dụng đầu tiên, vui lòng nhấn “register” để đăng ký tài khoản. Nhấn “login” nếu bạn đã có tài khoản.



Quét mã để
tải ngay NamiOne


4. Thêm thiết bị

- Vào trang chủ, nhấn “+” ở góc trên bên phải để thêm thiết bị của bạn.
- Nhấn “Gateway and others” trong danh sách thiết bị và chọn “Universal Remote Control” để thêm thiết bị theo hướng dẫn trên màn hình.

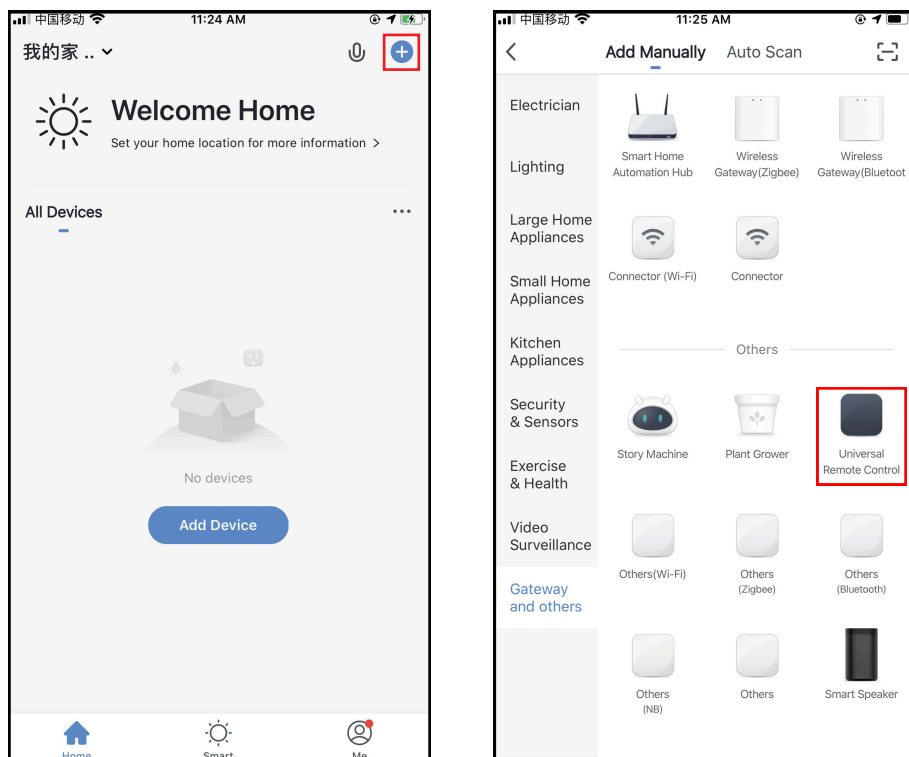

5. Đặt lại mạng (Chế độ EZ)





- Nhấn và giữ nút reset trong hơn 5 giây cho đến khi đèn báo mạng nhấp nháy. Làm theo hướng dẫn trên APP để thêm thiết bị.

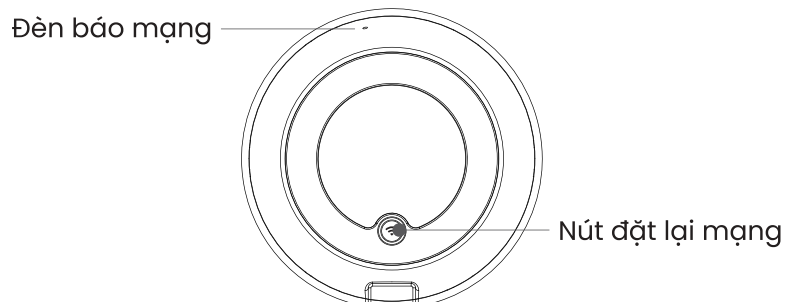

- Vào trang kết nối Wi-Fi, nhập mật khẩu Wi-Fi, sau đó nhấn “Next”.
- Sử dụng “EZ Mode” để cấu hình mạng: xác nhận đèn báo mạng đang nhấp nháy nhanh (với khoảng thời gian 0.5 giây).

8. Chức năng tắt tiếng







Trong trạng thái đang báo động gas, nhấn nút “TEST” trên thiết bị để tạm thời tắt tiếng. Với các thiết bị có WiFi, bạn có thể nhấn nút tắt tiếng trên ứng dụng APP khi mạng đã được kết nối thành công.

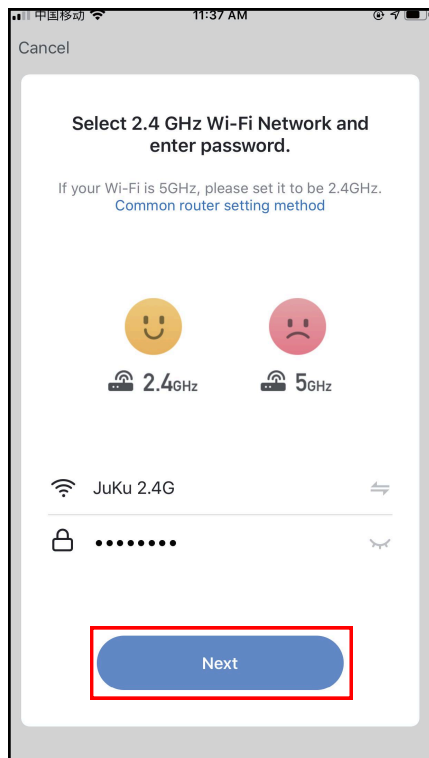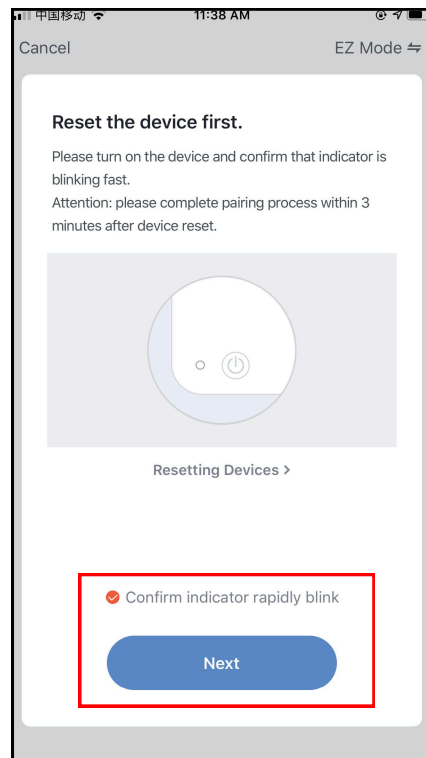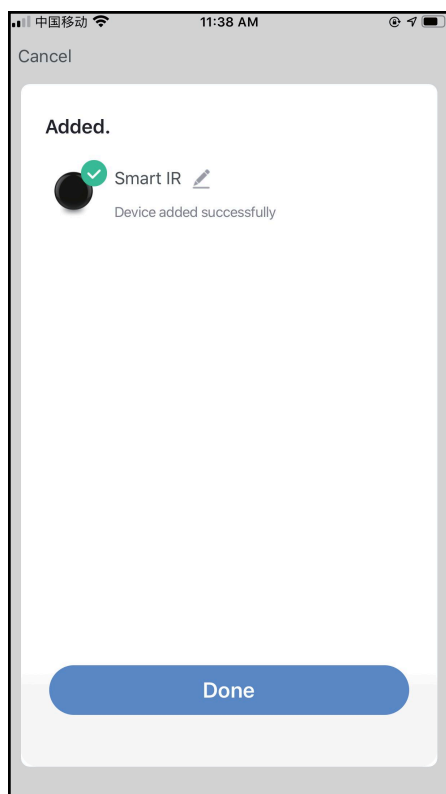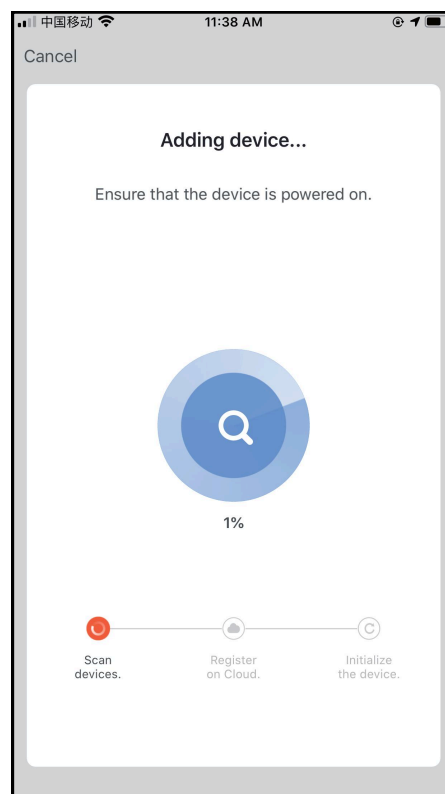

- Trang kết nối được hiển thị; sau khi kết nối mạng thành công, một trang sẽ được hiển thị cho biết thiết bị đã được thêm thành công, và bạn có thể thay đổi tên thiết bị trong trang này.


6. Thêm điều khiển từ xa cố định

Thêm điều khiển từ xa điện thuộc loại cố định như điều khiển từ xa máy điều hòa, điều khiển TV, điều khiển TV box, set-top box từ xa, v.v. dựa trên phân loại hiện có. Phương pháp thêm điều khiển từ xa này đơn giản và nhanh chóng, nhưng bị giới hạn bởi dữ liệu cơ sở mã. Không thể đảm bảo rằng thiết bị điện có thể được điều khiển 100% bằng điều khiển hồng ngoại, Thiết bị có thể không hỗ trợ điều khiển.

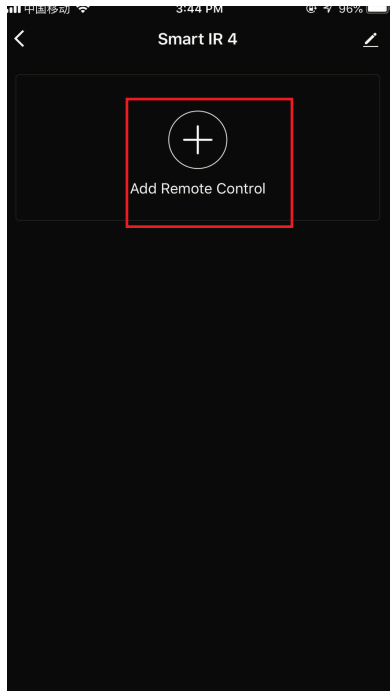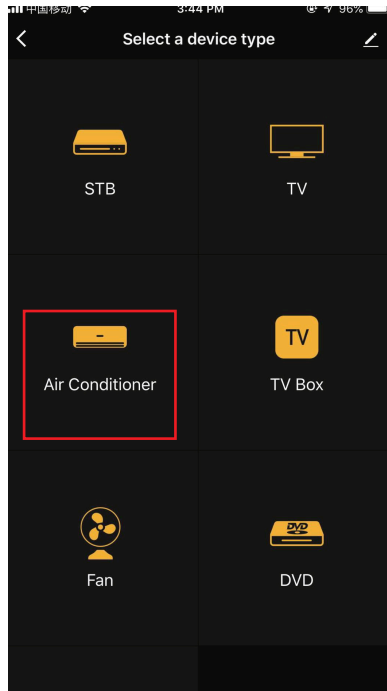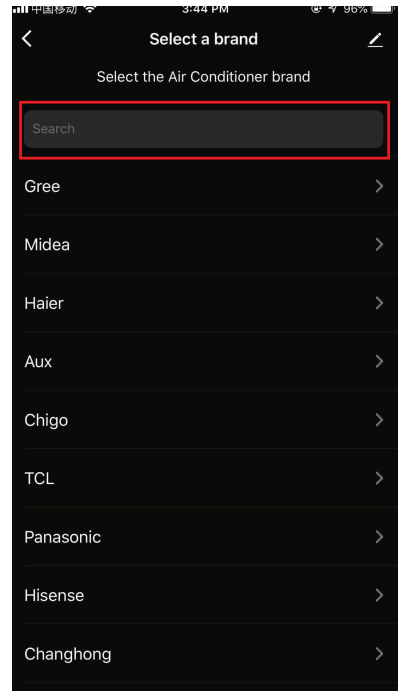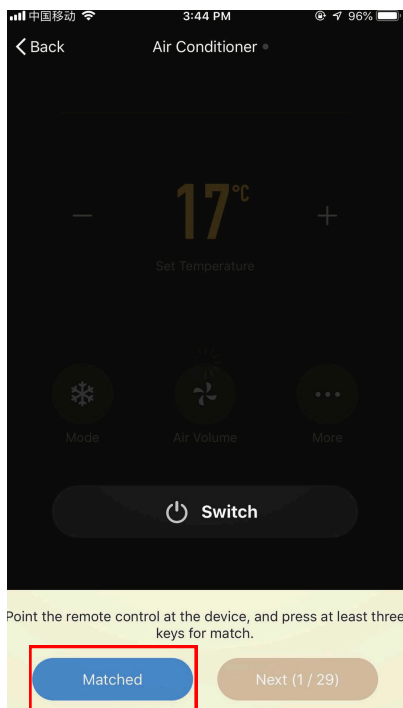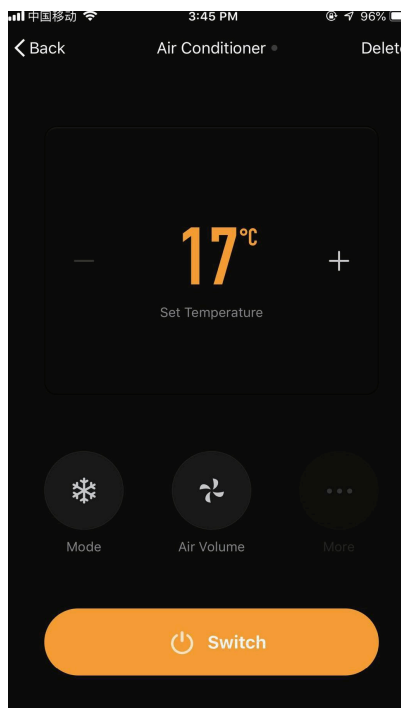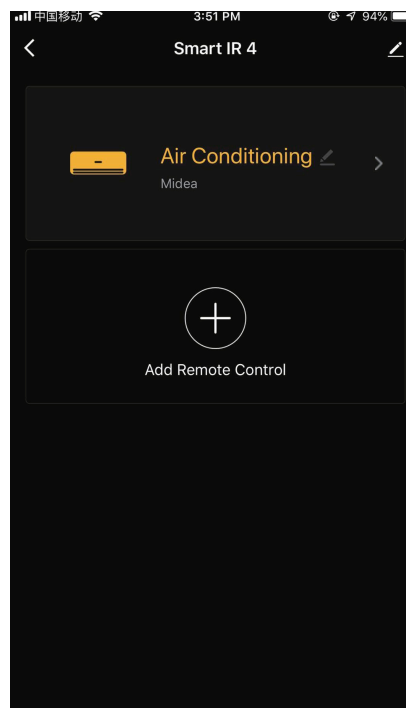


7. Đặt lại mạng (Chế độ AP)


1. Nhấn và giữ nút reset trong hơn 5 giây, đèn báo sẽ nhấp nháy màu xanh và vào trạng thái nhấp nháy; nhấn và giữ nút reset trong hơn 5 giây để vào chế độ nhấp nháy chậm, và làm theo hướng dẫn trên APP để thêm thiết bị.

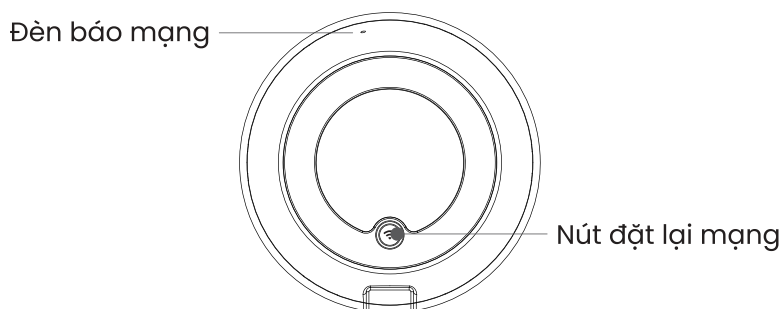

- Đi tới trang "Add Device" và nhấp vào nút "Confirm indicator is flashing"; nhập một khẩu WiFi.
- Sử dụng "AP Mode" để cấu hình mạng; xác nhận biểu tượng Wi-Fi đang nhấp nháy chậm (với khoảng thời gian 2 giây), nhấn "Pairing Mode" để vào chế độ AP.
- Vào trang cấu hình mạng, nhấp vào nút "confirm indicator slow blink", nhấp vào nút next;

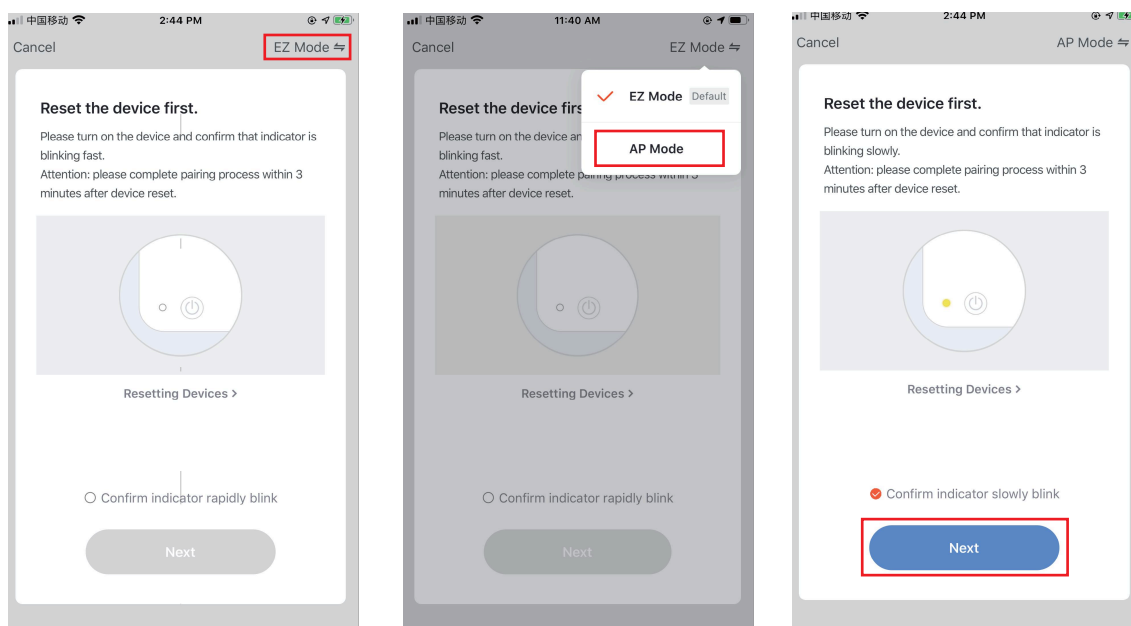



- Kết nối Wi-Fi của điện thoại với điểm phát (hot spot) của thiết bị. Nhấn "Go to connect" để kết nối với điểm phát "SmartLife_XXXX", quay lại Ứng dụng để tự động cấu hình. Điểm phát "SmartLife_XXXX" do thiết bị phát ra sẽ quay lại ứng dụng để tự động cấu hình mạng..
- Trang kết nối được hiển thị; sau khi kết nối mạng thành công, một trang sẽ được hiển thị cho biết thiết bị đã được thêm thành công, và bạn có thể thay đổi tên thiết bị trong trang này.

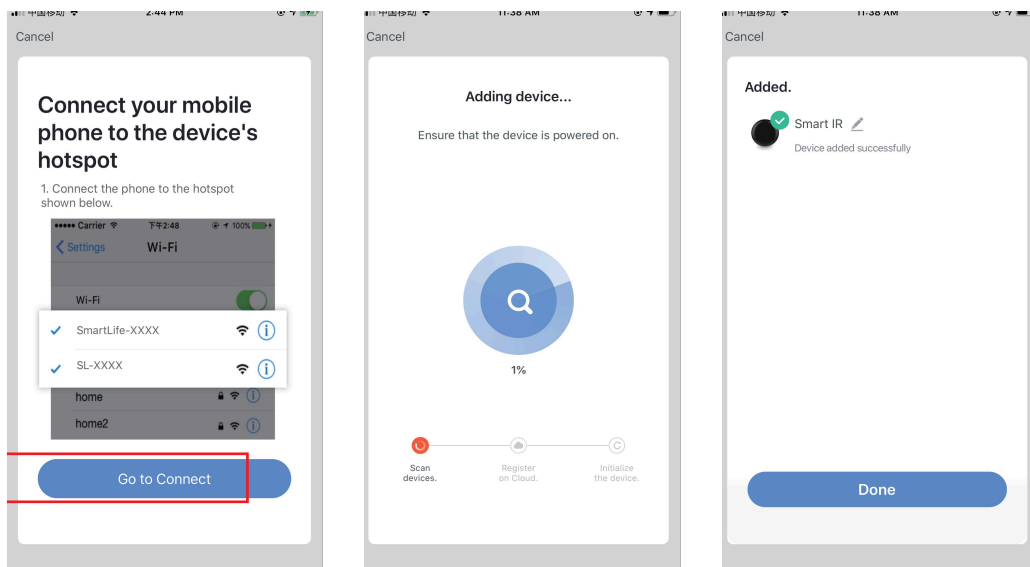

8. Thêm điều khiển từ xa cố định

Thêm điều khiển từ xa điện thuộc loại cố định như điều khiển từ xa máy điều hòa, điều khiển TV, điều khiển TV box, set-top box từ xa, v.v. dựa trên phân loại hiện có. Phương pháp thêm điều khiển từ xa này đơn giản và nhanh chóng, nhưng bị giới hạn bởi dữ liệu cơ sở mã. Không thể đảm bảo rằng thiết bị điện có thể được điều khiển 100% bằng điều khiển hồng ngoại, Thiết bị có thể không hỗ trợ điều khiển.

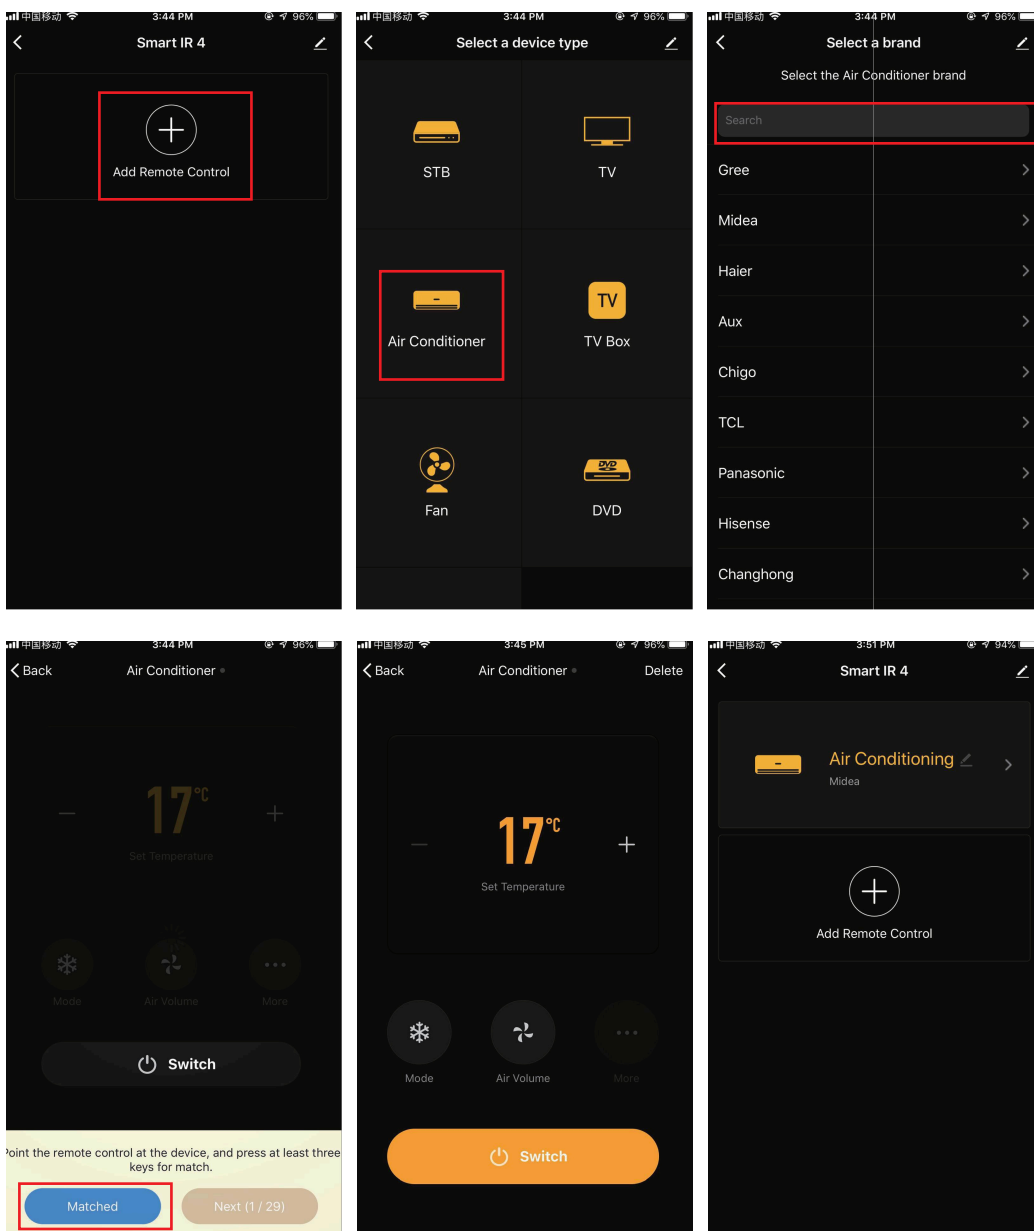

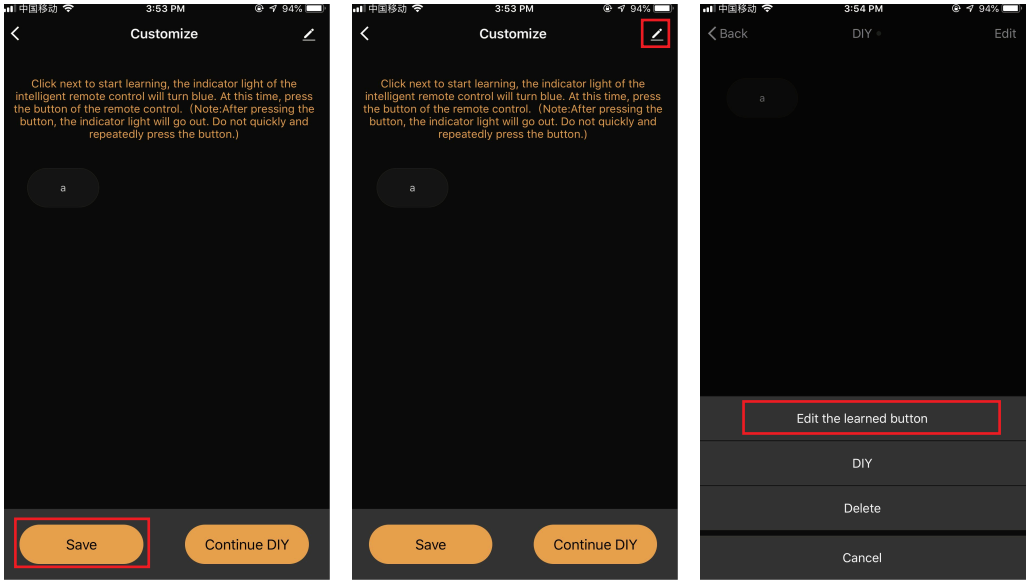


11. Thông số kỹ thuật

Nguồn vào	DC 5V/1A
Công suất chờ	≤0.5W
Nhiệt độ làm việc	0~50℃ (32~122°F)
Độ ẩm làm việc	≤85% RH
Tần số hồng ngoại	38K
Hướng hồng ngoại	hồng ngoại đa hướng
Khoảng cách hồng ngoại	≤10m (bị ảnh hưởng bởi môi trường)
Phương thức kết nối	2.4GHz 802.11b/g/n
Thiết bị hỗ trợ	Android 4.0/ios 8.0 trở lên
Kích thước sản phẩm	67 x 67 x 19.5 mm

12. Điều khiển bên thứ ba

- Tham khảo chế độ cấu hình nền tảng điều khiển để vào bộ điều khiển từ xa thông minh.
- Điều khiển bên thứ ba hiện đang hỗ trợ (Cập nhật liên tục)

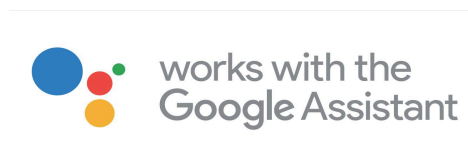

13. Lưu ý

- Sản phẩm này chỉ dùng trong nhà. Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt hoặc ngoài trời
- Sản phẩm này không phải là đồ chơi, vui lòng để trẻ em tránh xa thiết bị này
- Tắt nguồn trước khi vệ sinh sản phẩm. Không sử dụng chất lỏng, chất tẩy rửa dạng xịt hoặc khăn ướt để vệ sinh
- Tránh xa nước và nguồn nhiệt khi sử dụng để tránh làm hỏng sản phẩm và các nguy cơ an toàn tiềm ẩn